


PLASTOR

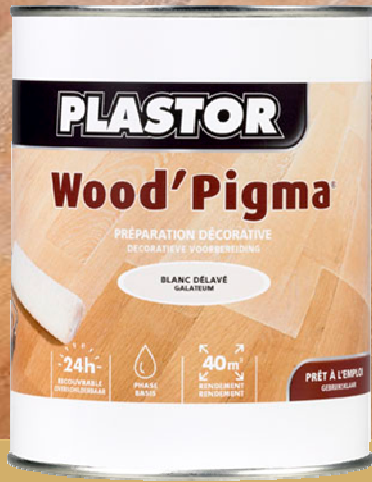

Kleurproduct

Wood'Pigma®

Voor parketverniss

CONCENTRAAT

TE VERDUNNEN

RENDEMENT

1 L = 15±m²
Gebruiksklaar product.

0% NMP
NEP

REINIGING
MATERIAAL

WATER

OVERSCHILDERBAAR

3 uur

BESCHIKBARE
KLEUREN

2 wittinten, zie hierna

eigenschappen – bestemming

- Resultaat zonder sporen van voegen, ook op grote oppervlakken.
- Snel en eenvoudig te verwerken met een roller en schoon te vegen met de schrobmachine.
- Geschikt voor alle houttypen.
- Eenvoudig te homogeniseren kleur.
- Beschikbaar in 2 wittinten.
- Goede lichtbestendigheid.

eigenschappen

Uiterlijk van het product in de pot	vloeibaar
Droging	Door verdamping van het water

fysisch-chemische eigenschappen

Dichtheid bij 20°C	1.00 +/- 0.05
pH	7 +/- 0.5

droogtijd

Stofvrij	30 minuten – 1 uur
Overschilderbaar	2-3 uur

werkwijze

Vorbereiding van de ondergrond

Schuren en aanbrengen van de afwerkingslaag van het parket kan pas gebeuren na volledige droging van de parketlijm.

- Op oud parket: Schuur uw parket blank volgens de regels van de kunst, in minimaal 3 stappen. Gebruik bij de eerste schuurbeurt een grove korrel (van 16 tot 60). Behandel aangetast hout indien nodig met een PLASTOR Behandelmiddel voor Binnenparketten en vul spleten, gaten en scheuren in het hout op met PLASTOR Houtkitmaker of Houtpasta. Vervolgens geeft u een tweede schuurbeurt met een gemiddelde korrel (80-100), gevolgd door een laatste schuurbeurt met een fijne korrel (100-150).
- Op nieuw ruw parket is één schuurbeurt met fijne korrel voldoende.

Ontstof altijd perfect de vloer, de muren en de plinten voor het aanbrengen van het product.

De kwaliteit van de schuurbeurt is essentieel voor een goed resultaat.

Wood'Pigma aanbrengen

Materiaal:

Gebruik een lakrol met gladde haren van 4/5 mm die niet pluist. Gebruik een spalter die geschikt is voor producten in vloeistoffase.

Voor een optimaal resultaat voor de eerste ingebruikname:

- van de rol: borstel de rol eerst af om de overtollige vezels te verwijderen, zet hem daarna in water en wring hem goed uit.
- van de spalter: borstel de spalter goed af om losse haren te verwijderen.

Zet de rol bij elke pauze in een rolbox of in een plastic zak om uitdroging te voorkomen. Zo hoeft u de rol niet telkens in water te zetten.

Gebruik uitsluitend droog of goed uitgewrongen materiaal.

Voorwaarden bij het aanbrengen:

De professionele regels zijn van toepassing. Wood'Pigma enkel aanbrengen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Een temperatuur aan de grond tussen 8°C en 25°C.
- De ondergrond moet schoon en droog (vochtigheid < 10%) zijn, ontvet (geen vetten, siliconen, boenwasresten) en vrij van schoonmaakmiddelen, andere onzuiverheden, schuurstof en andere zuurresten.
- Vermijd tocht.

- Wood'Pigma Gelées Matinales en Blanc de Chine zijn geconcentreerd. Goed omroeren voor en na verdunning.

Water aan het product toevoegen voor gebruik:

Blanc de Chine: 70% water op 30% product. (700 ml water op 300 ml product) Rendement: 50 m² voor 1 liter concentraat

Gelées Matinales: 85% water op 15% product. (850 ml water op 150 ml product) Rendement: 100 m² voor 1 liter concentraat

- Begin met het aanbrengen vanaf de rand met behulp van een spalter in de richting van de lamellen voor Engels parket, zonder wegvegen. Het product vervolgens met een pluivrije rol over de gehele oppervlak uitsmeren. Zorg dat de rol steeds voldoende product bevat.

- 3 2 minuten laten intrekken en vervolgens wegvegen:
 - met een witte pad op de schrobmachine tot de kringen op de pad volledig verdwenen zijn.
 - of met pluivrije katoenen doeken: beginnen met cirkelvormige veegbewegingen en eindigen in de richting van de lamellen. Van doek wisselen zodra de doek verzadigd is
- 4 Afsluiten door met een katoenen doek in de lengte van de plinten te vegen. Als de randen lichter uitvallen, opnieuw afvegen met een licht in de (verdunde) gebruikte Wood'Pigma gedrenkte doek.
- 5 De 1ste laag PRIMO-T 3 of PRIMO-T 4 parketverniss direct op de droge, niet-geschuurde kleurlaag aanbrengen. Daarna de eerste vernislaag licht opschuren (korrel 150), gevolgd door 2 lagen PRIMO-T 3 of PRIMO-T 4 vernis.

Op grote oppervlakken

- Ga voor grote oppervlakken, per zone te werk (aanbrengen, wegvegen) en zorg er daarbij voor dat de verschillende zones goed op elkaar aansluiten.
- Wacht niet langer dan 1 kwartier tussen de zones.
- Pas de aangebrachte hoeveelheden langs de plinten in hetzelfde tempo aan als de andere zones in de ruimte.

- Randen van plinten: niet dwars op de richting van de lamellen aanbrengen. Afvegen van de randen voor de aanbrenging in het centrale deel van de ruimte kan voor een zichtbare grenslijn zorgen.
- Wood'Pigma niet afschuren.
- Vormt geen film, beschermt het hout niet en moet dus worden afgedekt met een volledig afwerkingsstelsel.
- Bij sterk absorberende of moeilijke houtsoorten (beuk...) eerst testen op een onopvallende plaats om te zien of het resultaat goed homogeen is. Niet met grote hoeveelheden product tegelijk werken.
- Op schuin afgekant of oud parket de randen afvegen om esthetische afwijkingen te vermijden.
- Lichte kleurverschillen kunnen in de loop van de tijd verschijnen door de invloed van uv. Om dit te beperken kunt u het volgende doen:
 - Het Fixeermiddel Licht Hout op het hout aanbrengen voorafgaand aan Wood'Pigma
 - 2% uv-filter aan het afwerkingsproduct toevoegen.
- Aanbrengen van olie is af te raden: de witte tint kan daardoor mettertijd gaan vergelen. Met PUR-T 4-olie kan het wel. In dat geval moet het geolieerde parket regelmatig worden onderhouden om de kleur te behouden: onherstelbare markeringen en/of verzadiging voorkomen.

Gebruiksvoorzorgen

- Bij aanbrenging van Wood'Pigma Gelées Matinales of Blanc de Chine op looizuurrijke houtsoorten (eik, kastanje) 3 lagen PRIMO-T 3 of PRIMO-T 4 vernis aanbrengen. Kans op opstijgend looizuur in de PUR-T vernissoorten en daardoor op vergeling van de kleur.
- Het product in een dunne laag aanbrengen: een te dikke laag heeft geen zin, want de kleur zal niet intenser zijn.
- Enkel aanbrengen op onbehandeld hout. Niet aanbrengen op gevernist, geboend, geolied of gekleurd hout.
- Test steeds eerst een zone van 1 m² om het eindresultaat van het volledige systeem te bekijken: hout + Wood'Pigma + afwerking.

Kleur aanpassen

- Alle soorten Wood'Pigma kunnen met elkaar worden gemengd.
- Wood'Pigma Blanc de Chine of Gelées Matinales (= gebruiksklaar product) steeds verdunnen voordat u het met Wood'Pigma in houttinten mengt.

reiniging van het materiaal

Het materiaal onmiddellijk na gebruik reinigen met zuiver water en ophangen. Niet neerzetten.

verpakking

Dit product is verkrijgbaar in bussen van 1 liter.

verwijdering van overschotten

Het product niet in de gootsteen, buiten op de grond of in het water gieten. Het product laten uitdrogen. Breng de lege verpakking en vloeibare of gedroogde overschotten naar een containerpark. De vernietiging ervan moet altijd gebeuren volgens de gangbare plaatselijke / nationale regels.

opslag

De bus goed sluiten na ieder gebruik. **DE VERPAKKING NIET BLOOTSTELLEN AAN VORST.**

houdbaarheid

Houdbaarheidsdatum van niet-geopende producten: 1 jaar in de originele ongeopende verpakking.

gebruiksvoorzorgen

Respecteer altijd de richtlijnen op de technische fiches van de gebruikte producten, het WTCB, en de geldende nationale professionele regels en wetgevingen op de datum van uitvoering van de werkzaamheden.

Volledige informatie inzake de veiligheid bij gebruik, de stockage en vernietiging van overschotten vindt u op de veiligheidsfiches op www.quickfds.com.

Beschikbare kleuren



Gelées Matinales



Blanc de Chine

bio-ecologische certificaten

Vormt geen enkel gevaar bij contact

0% NMP – 0% NEP



- NMP heeft een toxische invloed op de voortplantingsorganen, hetgeen een risico voor de foetus inhoudt als de huid van een zwangere vrouw in contact komt met NMP in vloeibare vorm.
- De leveranciers van NEP blijven tot op heden tests doen, maar verbinden zich niet tot het doen van definitieve uitspraken over de toxiciteit.

Raadpleeg onze veiligheidsfiches.

Respecteert het milieu

RECYCLEERBARE VERPAKKING



De verpakking bestaat uit recycleerbaar staal

CERTIFICAAT ISO 14001



De PLASTOR-productiesite is gecertificeerd volgens de internationale kwaliteitsnorm ISO 14001.

Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met het milieu: de wetgeving wordt nageleefd, er zijn preventieplannen voor vervuilingsrisico's en verbeteringsplannen opgesteld, de impact van de uitstoot op het milieu wordt gecontroleerd, het afval wordt gesorteerd en gevaloriseerd ...

kwaliteitscertificaten

CERTIFICAAT ISO 9001



De PLASTOR-productiesite is gecertificeerd volgens de norm ISO 9001 versie 2000. Traceerbaarheid en kwaliteitscontrole voor 100% van de productie. Integratie van de klant in het productontwerp met het oog op voortdurende verbetering en tevreden klanten.

PLASTOR - GROUPE V33 • RUE DE LA CROIX BERNARD • 39120 DOMBLANS
Tel: 03 84 35 28 77 – fax: 03 84 44 63 18 - www.plastor.com

Voor bijkomende technische inlichtingen

- Per telefoon: De technische dienst van PLASTOR staat u van maandag tot vrijdag van 8.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.30 uur te woord op 03 84 35 00 10
- Per fax: 03 84 44 96 10
- Per post: PLASTOR – Technische dienst – B.P. 1 – 39210 Domblans

Dit document is bedoeld ter informatie. De verstrekte gegevens berusten op onze huidige kennis en ervaring in functie van gebruiksomstandigheden in overeenstemming met de geldende normen. Aangezien vele factoren invloed kunnen hebben op het gebruik van onze producten, kan deze informatie de eigen ervaringen van de gebruiker niet vervangen. Uit deze aanwijzingen kan geen gerechtelijke garantie worden afgeleid.

Deze technische fiche annuleert en vervangt alle voorgaande documenten met betrekking tot hetzelfde product. Controleer bij de technische dienst of u in het bezit bent van de meest recente versie.