

# ProLock Alu Standaard Enkel


## Beschrijving

De ProLock Alu Standaard Enkel-inspectieluiken zijn samengesteld uit een vast en een uitneembaar aluminium kader. Het opengaande deel is standaard voorzien van een gipskartonplaat van 12,5 mm dikte met verhoogde waterwerendheid (type DH2 volgens NBN EN 520). Openen en sluiten met behulp van snaplock-veersluitingen. Een veiligheidskabel voorkomt dat het luik kan opeenvallen. Het uitneembare kader is voorzien van een stofwerend profiel.

## Toepassingsgebied

ProLock Alu Standaard Enkel-inspectieluiken worden toegepast in Gyproc-plafonds of -wanden om achterliggende leidingen of installaties bereikbaar te maken voor inspectie- en onderhoudswerken. De inbouwdiepte bedraagt 12,5 mm, waardoor het luik perfect in het wand- of plafondvlak wordt geïntegreerd. Het luik kan in lokalen worden gebruikt met een tijdelijk hogere relatieve vochtigheidsgraad.

Dit luik is geschikt voor standaardtoepassingen in Gyproc-constructies met totale plaatdikte 12,5 mm.

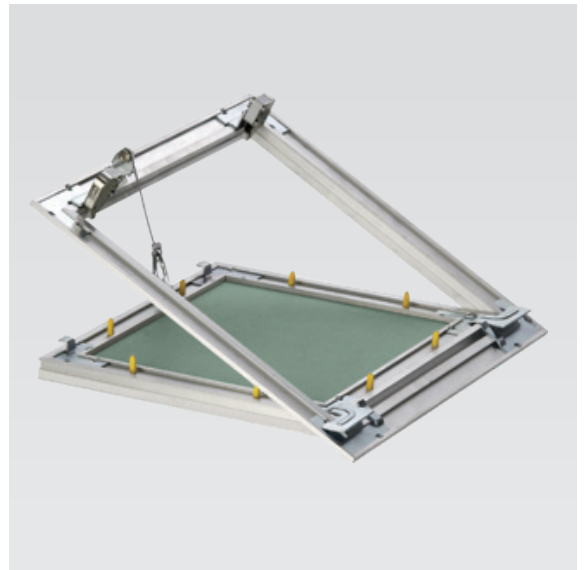

## Montage

Raadpleeg de ProLock-montage-instructies.

## Algemene kenmerken

- Vast buitenkader en uitneembaar binnenkader vervaardigd uit aluminium, materiaaldikte 2 mm
- Speling tussen binnen- en buitenkader gemiddeld 1 mm
- Inbouwdiepte 12,5 mm
- Voorzien van minstens 2 snaplock-veersluitingen
- Veiligheidskabel(s)
- gipskartonplaat type DH2 volgens NBN EN 520, dikte 12,5 mm

## Afmetingen en gewicht

L x B (mm)*	Gewicht (kg)	Inbouwdiepte (mm)	Aantal per verpakking
200 x 200	1,5	12,5	1 stuk
200 x 300	2		
200 x 400	2		
300 x 300	2,5		
400 x 400	3,5		
500 x 500	4,5		
600 x 600	6		
600 x 800	7,5		
600 x 1200	10,5		
800 x 800	9		
1000 x 1000	13		

(\*) standaard inbouwmaat, andere afmetingen op aanvraag.

Saint-Gobain Construction Products Belgium nv  
 Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo  
 Tel. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80  
 www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be